

# USB 3.0 混合会议系统

eShare C30



用户手册



视连捷  
AV Access

# 简介

## 概述

本产品是一款支持 USB-C/HDMI 输入的专业有线演示系统，专门设计用来在小型会议室使用。它能够在 USB-C 和 USB-B 端口之间共享多个 USB 3.0 设备（比如 USB 摄像头、全向麦克风音箱或者其它会议设备）。它支持自动切换，即插即用，不需要进行额外的操作。该设备还配有 HDMI 和 USB-C 线缆，支持锁定设计，提供更安全和稳定的会议体验。支持单面连接设计，便于使用提供的自攻螺丝将设备通过挂耳安装在桌子下方。

## 特性

- 为小型会议室设计，支持 USB-C/HDMI 输入的有线演示系统。
- 可在 USB-C 和 USB-B 端口之间共享多个 USB 3.0 设备，比如 USB 摄像头、全向麦克风音箱或者其它会议设备。
- 内置自动切换系统，无需额外手动操作，即插即用。
- 配有可锁定的 USB-C 和 HDMI 线缆，提供更安全和稳定的会议体验。
- 单面连线设计，便于使用自攻螺丝将设备通过挂耳安装在桌子下方。

## 包装配件

- 切换器 x 1
- DC 12V 电源适配器 x 1
- USB Type-C 转 USB Type-C 线缆 ( L=2m ) x 1
- USB 3.0 Type-A 转 USB Type-B 线缆 ( L=1.8m ) x 1
- HDMI 线缆 ( L=2m ) x 1
- 挂耳 x 2
- 安装螺丝 x 4
- 自攻螺丝 x 4
- 用户手册 x 1

## 面板


### 前面板



序号	名称	描述
1	Power 指示灯	长亮：设备通电。 不亮：设备未通电。

序号	名称	描述
2	Status 指示灯	长亮：设备工作正常。 不亮：设备没有工作或工作异常。

## 后面板

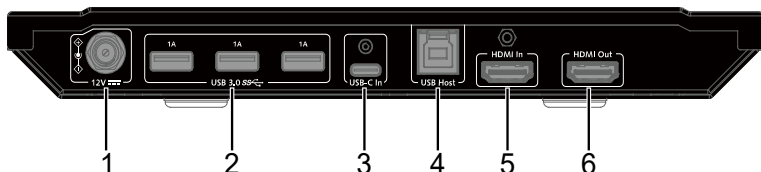

序号	名称	描述
1	DC 12V In	连接配件中提供的电源适配器。
2	USB 3.0	USB type-A 端口。连接到 USB 设备，比如 USB 摄像头、USB 全向麦克风音箱。
3	USB-C In	USB Type-C 输入。 连接支持 USB Type-C 端口的笔记本。 请使用以下规格线缆： USB Type-C 转 Type-C 线缆（USB 3.0 或以上）。
4	USB Host	USB Type-B 端口。连接 USB 主设备。
5	HDMI In	连接 HDMI 源设备。
6	HDMI Out	连接 HDMI 显示器。

# 安装和应用

## 挂耳安装

注：安装前，请确保设备断开电源。

1. 使用配件中提供的螺丝将挂耳安装在设备的后面板，如下图所示。
2. 使用配件中提供的自攻螺丝将设备安装在桌子下面或者侧面，或者安装在其他木质设备上。如图 2 所示。




图 1





图 2

## 应用


应用 1：带台式电脑的小型会议室

HDMI 输入端口和 USB-A 至 USB-B 线缆连接至会议室 PC。当其他人需要共享内容时，只需将笔记本电脑连接到 USB-C 线缆即可。所有 USB 设备和显示器将自动连接到此笔记本电脑。

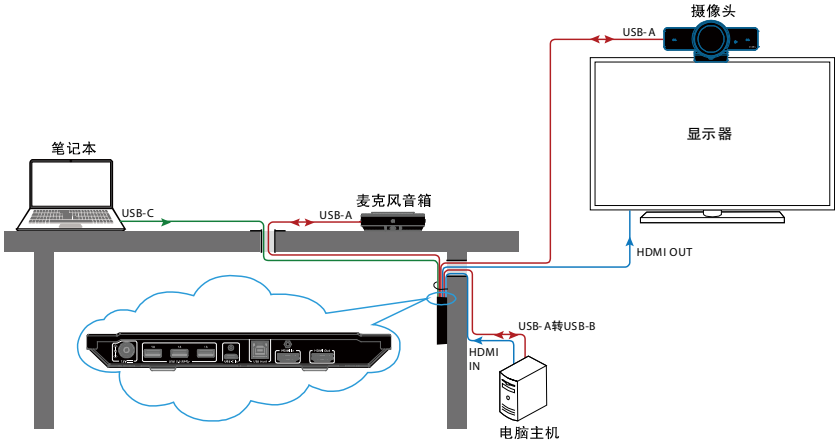

#### 应用 2：不带电脑的小型会议室

用户可以通过将笔记本电脑连接到 USB-C 电缆或 HDMI In 电缆和 USB-A 转 USB-B 线缆来共享内容。所有 USB 设备和显示器将自动切换到最新插入的 USB-C 笔记本电脑或 HDMI 笔记本电脑。

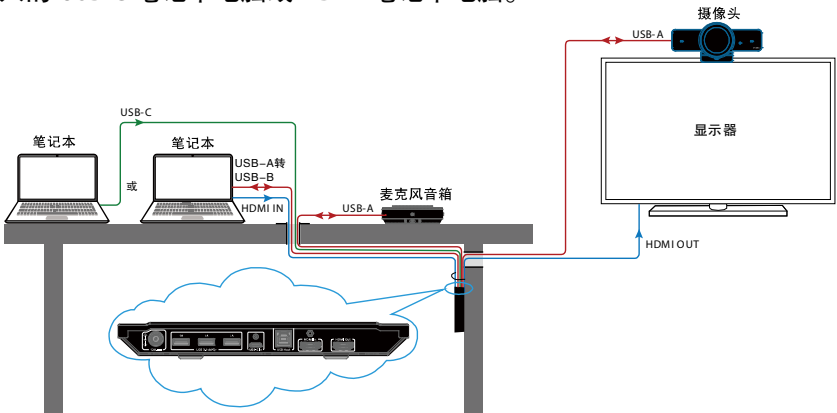

## 规格

### 技术参数

输入/输出信号类型	HDMI In/Out: HDMI 2.0, 4K@60Hz 4:4:4 8bit USB-C In: 双通道 DP alt 模式, 4K@30Hz/高达 5Gbps 的 USB 3.0 所有输入和输出支持 HDCP 2.2
输入/输出分辨率	HDMI In/Out: VESA:

**技术参数**

800 x 600<sup>8</sup>, 1024 x 768<sup>8</sup>, 1280 x 768<sup>8</sup>, 1280 x 800<sup>8</sup>, 1280 x 960<sup>8</sup>, 1280 x 1024<sup>8</sup>, 1360 x 768<sup>8</sup>, 1366 x 768<sup>8</sup>, 1440 x 900<sup>8</sup>, 1600 x 900<sup>8</sup>, 1600 x 1200<sup>8</sup>, 1680 x 1050<sup>8</sup>, 1920 x 1200<sup>8</sup>, 2048 x 1152<sup>8</sup>, 3840 x 2160<sup>2,3,5,6,8</sup>, 4096 x 2160<sup>2,3,5,6,8</sup>

SMPTE:  
1280 x 720P<sup>6,7,8</sup>, 1920 x 1080P<sup>6,7,8,9</sup>

**USB-C In:**  
VESA:  
800 x 600<sup>8</sup>, 1024 x 768<sup>8</sup>, 1280 x 768<sup>8</sup>, 1280 x 800<sup>8</sup>, 1280 x 960<sup>8</sup>, 1280 x 1024<sup>8</sup>, 1360 x 768<sup>8</sup>, 1366 x 768<sup>8</sup>, 1440 x 900<sup>8</sup>, 1600 x 900<sup>8</sup>, 1600 x 1200<sup>8</sup>, 1680 x 1050<sup>8</sup>, 1920 x 1200<sup>8</sup>, 2048 x 1152<sup>8</sup>, 3840 x 2160<sup>2,3,5</sup>, 4096 x 2160<sup>2,3,5</sup>

SMPTE:  
1280 x 720P<sup>6,7,8</sup>, 1920 x 1080P<sup>6,7,8,9</sup>  
1 = at 23.98 Hz, 2 = at 24 Hz, 3 = at 25 Hz, 4 = at 29.97 Hz, 5 = at 30 Hz, 6 = at 50 Hz, 7 = at 59.94 Hz, 8 = at 60 Hz, 9 = at 120 Hz

**通用参数**

操作温度	32°F 到 113°F ( 0°C 到 45°C )
存储温度	-4°F 到 158°F ( -20°C 到 70°C )
湿度	10%转 90%，非冷凝
静电保护	人体模式： ±8kV ( 气隙放电 ) / ±4kV ( 接触放电 )
电源	DC 12V 2A
功耗 ( 最大 )	18.57W (满载); 7.54W (不连接 USB)
尺寸	230 mmx25 mmx142.6 mm ( W x H x D )
产品重量	0.76kg

**传输距离**

线缆	范围	支持的分辨率
HDMI	输入/输出: 15m	4K@60Hz 4:4:4 24bpp
USB-C	2m	4K@30Hz

**产品质保**

本产品提供一年的零件和人工保修服务。在以下情况下，如果产品仍可补救且保修卡不可执行或不适用，视连捷将该产品所主张的服务收费。

1. 产品上标有的原始序列号 ( 由视连捷指定 ) 已被删除，擦除，更换，污损或难以辨认。
2. 保修已过期。
3. 由非视连捷授权服务合作伙伴的人员修理，拆卸或更改产品而产生的产品缺陷。这些缺陷由以下事实造成：未按适用的《用户手册》中的说明粗略地或不正确地使用或搬运产品。
4. 缺陷是由不可抗力引起的，包括但不限于事故，火灾，地震，闪电，海啸和战争。
5. 仅由销售人员承诺的服务，配置和礼品，但不包含在常规合同范围内。视连捷保留解释以上这些情况的权利，并随时对其进行更改，恕不另行通知。

感谢您选择视连捷的产品。

如有任何问题，请通过以下邮箱联系我们：

普通咨询：info@avaccess.com

售后/技术支持：support@avaccess.com



## 注意事项

1. 不得打开、拆解或修理本产品。
2. 不要在炎热、寒冷、尘土飞扬或潮湿的环境下使用；请用干布擦拭该设备。
3. 尽可能地避免抛掷，严重的抛掷力可能会造成机械损坏、故障或划伤表面。

## 有害物质声明

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

有害物质										
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr +6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸甲苯基丁酯 (BBP)
电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T 11364的规定编制  
○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

## 产品保修

保修期限	
购买日期	
购买地点	
产品序列号	
商品编号	
盖章	

日期	维修情况



**视连捷**  
AV Access